
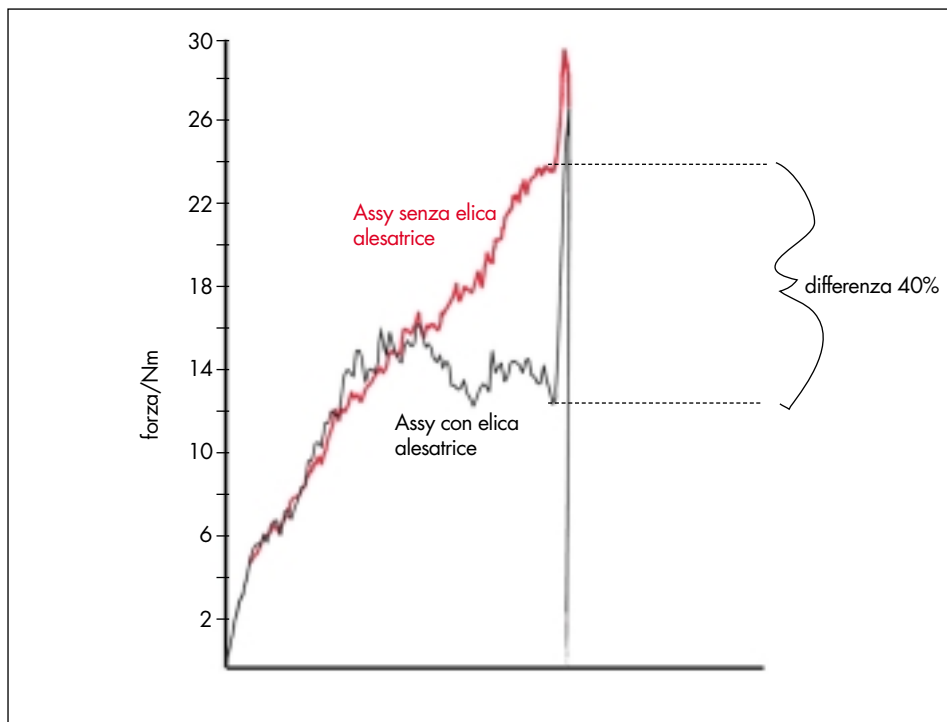


# ASSY-Combi

La nuova vite combinata a testa esagonale con inserto AW incassato

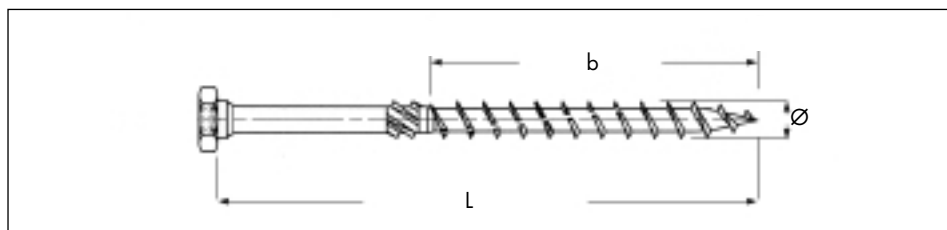

● punta e filetto

**Vantaggi:**

- punta 27° la quale garantisce un'ottima capacità di penetrazione anche senza preforare
- l'angolazione di 40° conferisce alla vite la proprietà di deformare (intagliare) il materiale in modo tale da ridurre al minimo la forza radiale e la crepatura nel legno

● la testa combinata

**Vantaggi:**

- è possibile avvitare la vite con una bussola esagonale ma anche con un inserto AW40
- l'inserto offre la possibilità di inserire la testa della vite completamente a filo con il legno
- il collo sottotesta permette di autocentrare tutte le rondelle a norma DIN-UNI

● elica alesatrice

**Vantaggi:**

- riduzione dell'attrito durante l'avvitamento del 40% (vedi grafico)
- sforzo minore degli elettroutensili (vitalità più lunga)

● acciaio 10.9

**Vantaggi:**

- acciaio con classe di resistenza 10.9, che garantisce un'ottima resistenza al taglio notevolmente superiore alle viti secondo DIN 571 (riferito alle viti esagonali tradizionali classe 4.8)

● trattamento autolubrificante

**Vantaggi:**

- riduce notevolmente l'attrito durante l'inserimento della vite per cui riduzione della forza d'avvitamento

**Certificazioni:**




Con elica alesatrice

Ø/mm	L/mm	b/mm	inserto	Assy-Combi/zincate Art.
8,0	50	35	AW 40 esagono 12 mm	<b>0184 108 50</b>
	60	42		<b>0184 108 60</b>
	70	49		<b>0184 108 70</b>
	80	54		<b>0184 108 80</b>
	100	54		<b>0184 108 100</b>
	120	84		<b>0184 108 120</b>
	140	84		<b>0184 108 140</b>
	160	108		<b>0184 108 160</b>
10,0	80	54	AW 40 esagono 15 mm	<b>0184 110 80</b>
	100	54		<b>0184 110 100</b>
	120	84		<b>0184 110 120</b>
	140	84		<b>0184 110 140</b>
	160	108		<b>0184 110 160</b>
	180	108		<b>0184 110 180</b>
	200	125		<b>0184 110 200</b>
	220	125		<b>0184 110 220</b>
	240	125		<b>0184 110 240</b>
	260	125		<b>0184 110 260</b>
	280	125		<b>0184 110 280</b>
12,0	100	70	AW 40 esagono 17 mm	<b>0184 112 100</b>
	120	70		<b>0184 112 120</b>
	140	70		<b>0184 112 140</b>
	200	100		<b>0184 112 200</b>
	240	100		<b>0184 112 240</b>
	260	100		<b>0184 112 260</b>
	280	100		<b>0184 112 280</b>
	300	100		<b>0184 112 300</b>

**!**  
**Portabussole, Art. 0614 176 ...**  
**Bussole esagonali con**  
**attacco diretto 13 mm,**  
**Art. 0614 176 718**  
**Bussole esagonali, Art. 0712 ...**  
**Inserti AW40, Art. 0614 514 0,**  
**Art. 0614 524 0**  
**Avvitatore BS 13-SEC,**  
**Art. 0702 315**  
**Rondelle Art. 0407 00 ..**  
**Art. 0411**  
**Bussole esagonali magnetiche**  
**con attacco 5/16" (8 mm)**  
**Art. 0614 176 ... (vedi tabella**  
**in fondo)**

**Bussole esagonali magnetiche con attacco 5/16" (8 mm)**

	esag. chiave	per vite Ø	lunghezza totale/mm	Ø esterno	Art.
	12	8	50	20	<b>0614 176 831</b>
	15	10	50	23	<b>0614 176 832</b>
	17	12	50	25	<b>0614 176 833</b>